Tauwasserverdunster

Die passende Lösung für jede Anwendung

T&S Technik mit System

Serie	Art.Nr.	Leistung in Watt	Verdunstung pro Tag in Liter	Abmessung LxBxH in mm	Anschlusskabel in m	Wanneninhalt in Liter	Gerätemerkmale	Auswahlmerkmale
2712	2712-0021-1000	160	3	320x113x88	1,8	1,5	Heizmatte Alugusswanne	Geringe Leistung Energieverbrauch im Ruhemodus
	2712-0021-3300	160	3	320x113x88	3,3	1,5		
	2715-0021-2250	225	4	320x113x88	1,8	1,5		
2706	2706-1010-1201	230	5	280x125x80	0,8	1,9	PTC Heizstab Alugusswanne	Mittlere Leistung Energieverbrauch im Ruhemodus
	2706-1010-1210	300	8	280x125x80	1,3	1,9		
2790A	2790-1040A	170	4,5	260x162x110	1,3	1,8	Gebogene PTC Heizstäbe Edelstahlwanne	Mittlere bis hohe Leistung Energieverbrauch im Ruhemodus
	2790-1045A	200	5,5	260x162x110	1,3	1,8		
	2790-1050A	340	10	260x162x110	1,3	1,8		
	2790-1055A	400	12	260x162x110	1,3	1,8		
2780X	2780-1074X	450	12	265x162x137	1,3	1,8	Gebogene Heizstäbe Schwimmerschaltung Edelstahlwanne	Hohe bis sehr hohe Leistung Kein Energieverbrauch im Ruhemodus
	2780-1075X	600	18	325x176x180	1,3	2,4		
	2780-1085X	900	24	325x265x137	1,3	3,8		
	2780-1086X	1150	30	325x265x180	1,3	6,0		

Serie 2712

- PTC Heizmatte, Alugusswanne
- 160 und 225 Watt
- Bis 4 Liter Verdunstung / Tag

Serie 2706

- PTC Heizstab, Alugusswanne
- 230 und 300 Watt
- Bis 8 Liter Verdunstung / Tag

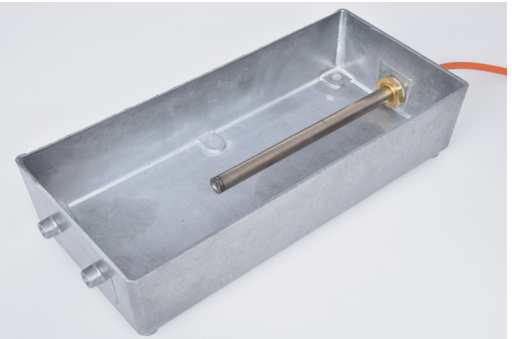

Serie 2790A

- PTC Heizstäbe, Edelstahlwanne
- 170 , 200, 340 und 400 Watt
- Bis 12 Liter Verdunstung / Tag

Serie 2780X

- PTC Heizstäbe, Edelstahlwanne
- 450. 600, 900 und 1.150 Watt -
Bis 30 Liter Verdunstung / Tag

T&S Systemtechnik GmbH - www.ts-systemtechnik.de - Fon +49 6157 8087 170 - sales@ts-systemtechnik.de